TOSHIBA　東芝インターホン取扱説明書　保証書付

対象機種	ドアホン子機　HTV6231DT

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しくご使用していただくために、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保管してください。

各部のなまえ

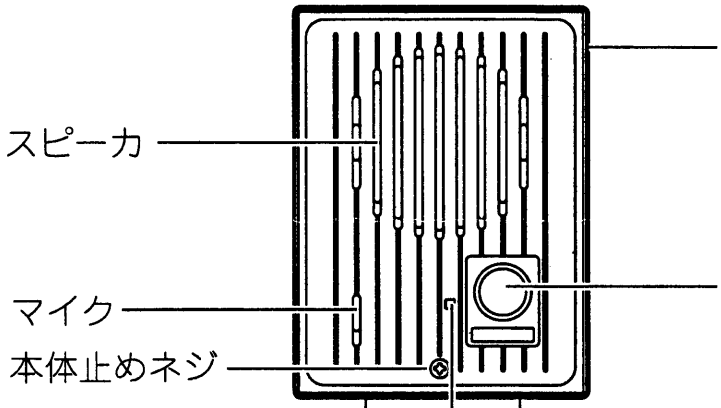

付属部品…確認してください。

- 取扱説明書(本書)×1
- ネジ×2
- 木ネジ×2

接続される各機器の説明書をあわせてお読みください。

工事店様へ	工事が終了しましたら、この取扱説明書裏面にある保証書に必要事項を記入の上、必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意／仕様

注意(警告・注意を含む)を促す内容を告げるものです。　**禁止の行為であること**を告げるものです。　**行為を強制したり指示する内容**を告げるものです。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**を示しています。

- 機器を分解・改造しないでください。火災、感電の原因となります。（分解・改造）
- チャイム線など既設の配線には、AC100Vが通電されている場合があります。機器の破損および感電の原因となりますので、電気店・電気工事店などの専門の方に依頼してください。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、**人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容**を示しています。

- 電源を入れる前に、誤配線、ショートなどがないことを確認してください。火災、感電の原因となることがあります。
- 電源を入れた状態で配線、取付、結線をしないでください。感電、故障の原因となることがあります。

お願い

- 防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因となることがあります。
- 水抜き穴をコーキングなどでふさがないでください。雨水が抜けず故障の原因となることがあります。

仕様

電源電圧	親機から供給	
通達距離（ドアホン子機から親機まで）	Φ0.65	Φ0.9～Φ1.2
	50m	100m
使用周囲温度	-10℃～60℃	
材質	PC+PS樹脂	
色調	グレー	
寸法（mm）	98(幅)×130(高)×28.5(奥行)	
質量	約200g	

取付のしかた／接続のしかた

取付のしかた

■埋込配線の場合

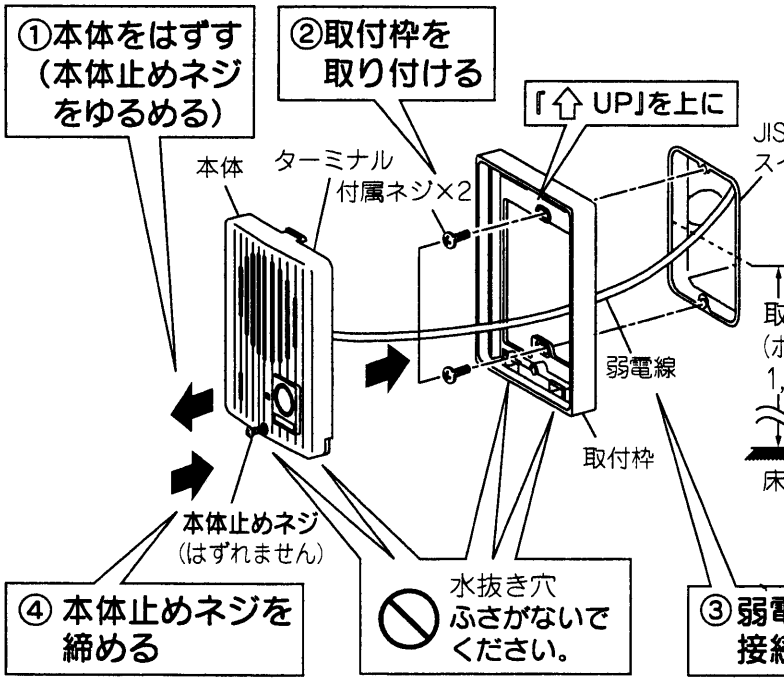

■露出配線の場合

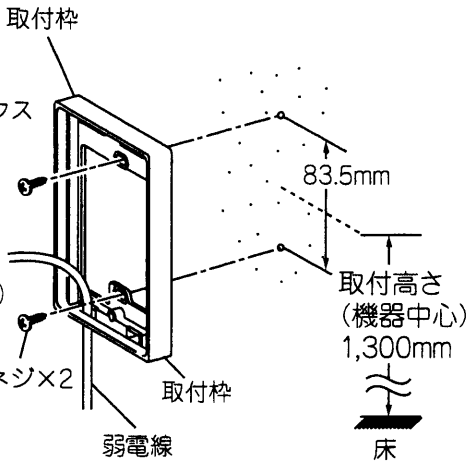

ご注意
- 取付枠の固定は壁装材に適した取付ネジでしっかりと固定してください。
- 直接雨水がかかる傾斜壁面に取付ける場合は、水抜きに配慮して固定してください。雨水が抜けず故障の原因となります。

●サインポストに取り付ける場合

下表の松下電工(株)製サインポストに取付可能です。

GS型	SP型
SS型	ニューM型
SY型	



取り付ける前にチャイム用ボタンパネルを取りはずしてください。

●取付枠は使用しません。

接続のしかた

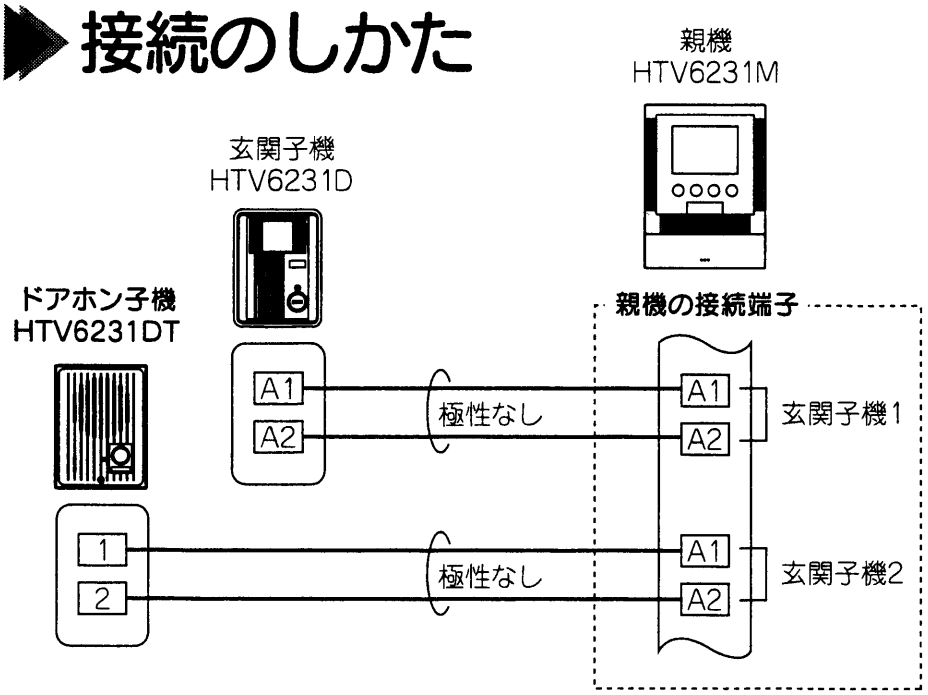

- 線材、配線方法の詳細は親機の工事説明書を参照してください。
- HTV6231DTは、必ず玄関子機2の端子に接続してください。
  玄関子機1の端子に接続しますと、誤動作の原因となります。

アフターサービスについて

東芝インターホン保証書

形名	HTV6231DT	
★お客様	お名前	ふりがな　様
	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外　市内　番号　呼
保証期間	本体	1年　★お買いあげ日　□年□月□日から
★ご販売店	住所・店名 電話	

東芝ライテック株式会社　電材事業部

〒140-8660　東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、お買いあげの販売店（工事店）に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書にご記入いただいたお客様の住所、氏名などの個人情報は、保証書期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

（右記をご覧ください）

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます

修理を依頼されるとき

- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝のお客様相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証の免責事項

1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷

2.離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
  製造打ち切り後，7年保有しています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関する相談ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談下さい。**

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談が出来ない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41

電話で 24時間 365日 お応えします

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048（有料）
FAX 03-3425-12101（365日・8:00～20:00受付）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社　電材事業部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13　（南品川JNビル）

(61114)A